



עיצוב מערכת שילוט עירונית

2. בתי מגורים

סקיצה למפרט - 25 יולי 2023





2 א

35 ב

16 ג

45 ד

2 רח' ז'בוטינסקי
Jabotinsky st.

35 שד' יצחק רבין
Yitshak Rabin Blvd.

16 רח' הדקל
HaDekel st.

45 רח' רבי יהודה הנשיא
Rabbi Yehuda HaNassi st.




ההתקנה בחזית הבנין הפונה לרחוב. צד ההתקנה בהתאם לפינת הרחוב. יש לשמור על מרחק סביר מדופן הבנין. גובה התקנה יהיה מעל לקומת הקרקע. מיקום מדויק בהתאם להנחיית אדריכל הבנין.

השלט מלוח אלומיניום//כח מגולוון עובי 2 עד 3 מ"מ. בחזית מודבק ויניל מחזיר אור תחבורתי עליו מודפסת ישירות הגרפיקה בדפוס דיגיטלי, או מודפסת ע"ג ויניל שקוף המודבק ע"ג הויניל מחזיר האור.

לשלט שני סוגים:
• שני פגלים - שם רחוב + מספר בית - 95 על 29 ס"מ.
• פגל אחד - מספר בית בלבד -

פנטון 2925
cmyk - 90/8/6/0

פנטון 2995
cmyk - 60/0/0/0

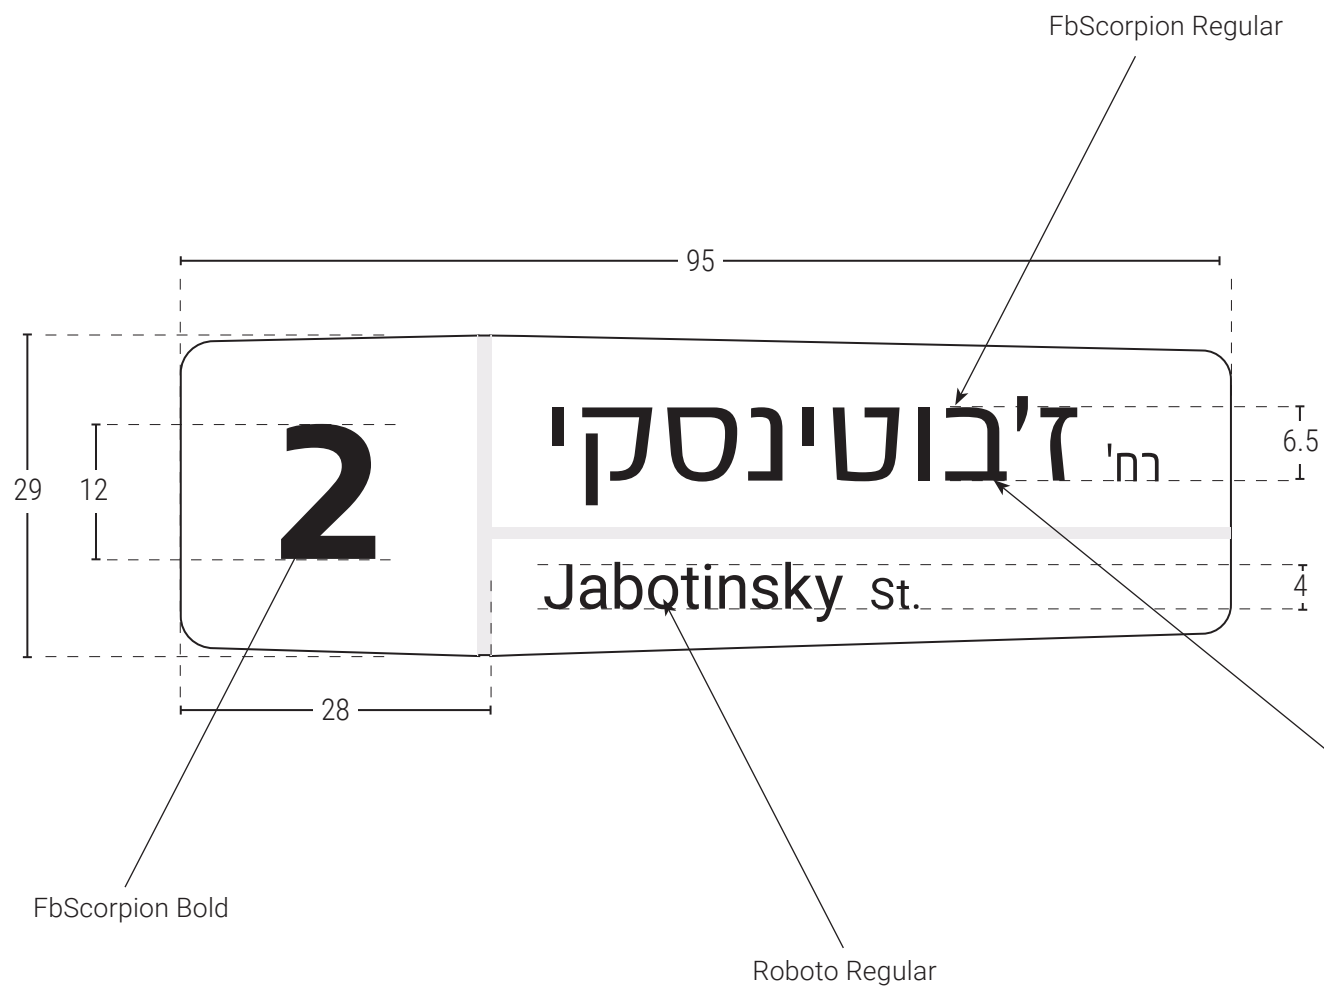

אם הטקסט ארוך מדי יש להקטין את העברית + אנגלית במקום להצר את הפונט. מומלץ לא להצר את הפונט מתחת ל- 85%.

קובץ מאסטר גרפי ימסר עם תחילת הפילוט

2) בתי מגורים

א.י.ש בנייה מתקדמת בע"מ
ת.ש.ר אדריכלים ובוני ערים בע"מ
תשפ"ג 2023



שלט יזם ואדריכל הבנין ייוצר מלוח זכוכית גוון ירקרק, עובי 10 מ"מ. פינות ודפנות מוקצעות. מידה: 60 על 40 ס"מ. גרפיקה בהדפסת אחורית. הדפסה ע"ג הזכוכית, הדפסת משי או הדפסה קרמית. או הדפסה דיגיטלית עם צבע עמיד בתנאי חוץ ע"ג ויניל שקוף, המודבק בגב הזכוכית. בנוסף יודבק ויניל דמוי התזת חול בגב הלוח. חיבור לקיר בעזרת ברגים עם כובעים + הצפה מהקיר. מיקום השלט בחזית הבנין עפ"י שיקול האדריכל.

ניהול בנין
קליר קלין אחזקות בע"מ



שלט חברת ניהול אחזקת הבנין מידות: גובה 25 ס"מ, רוחב לפי הצורך. אופן ייצור השלט לשיקול חברת הניהול.

אין להתקין שלטים אלו בסמוך לשלט מספר הבית ושם הרחוב